




Élément de bretelle simple à gauche composé de deux coupons 42412 (voie droite, 115 mm de long) et d'un coupon 42411 (voie sur diagonale à gauche, 119 mm de long, 15° de déviation), 1/2 cellule de base

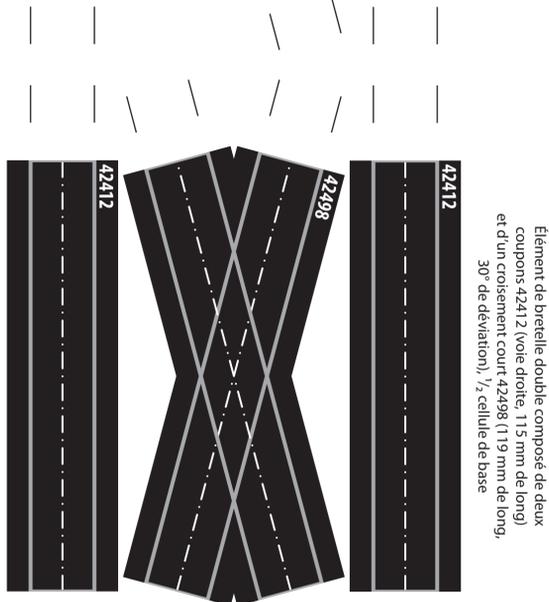

Élément de bretelle double composé de deux coupons 42412 (voie droite, 115 mm de long) et d'un croisement court 42498 (119 mm de long, 30° de déviation), 1/2 cellule de base

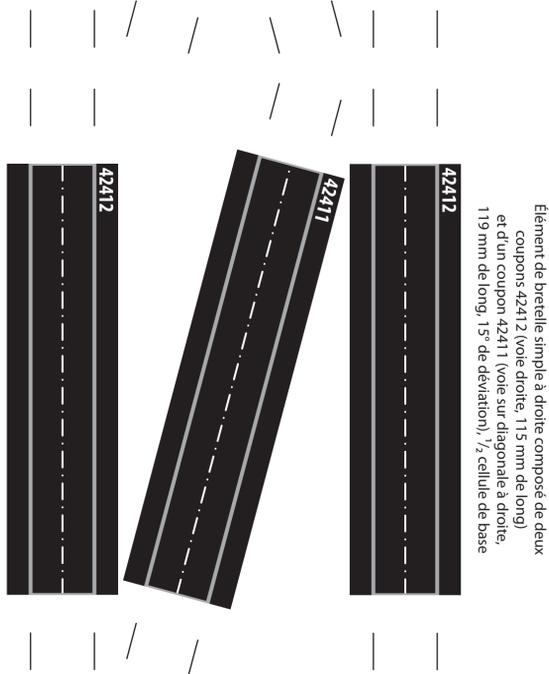

Élément de bretelle simple à droite composé de deux coupons 42412 (voie droite, 115 mm de long) et d'un coupon 42411 (voie sur diagonale à droite, 119 mm de long, 15° de déviation), 1/2 cellule de base

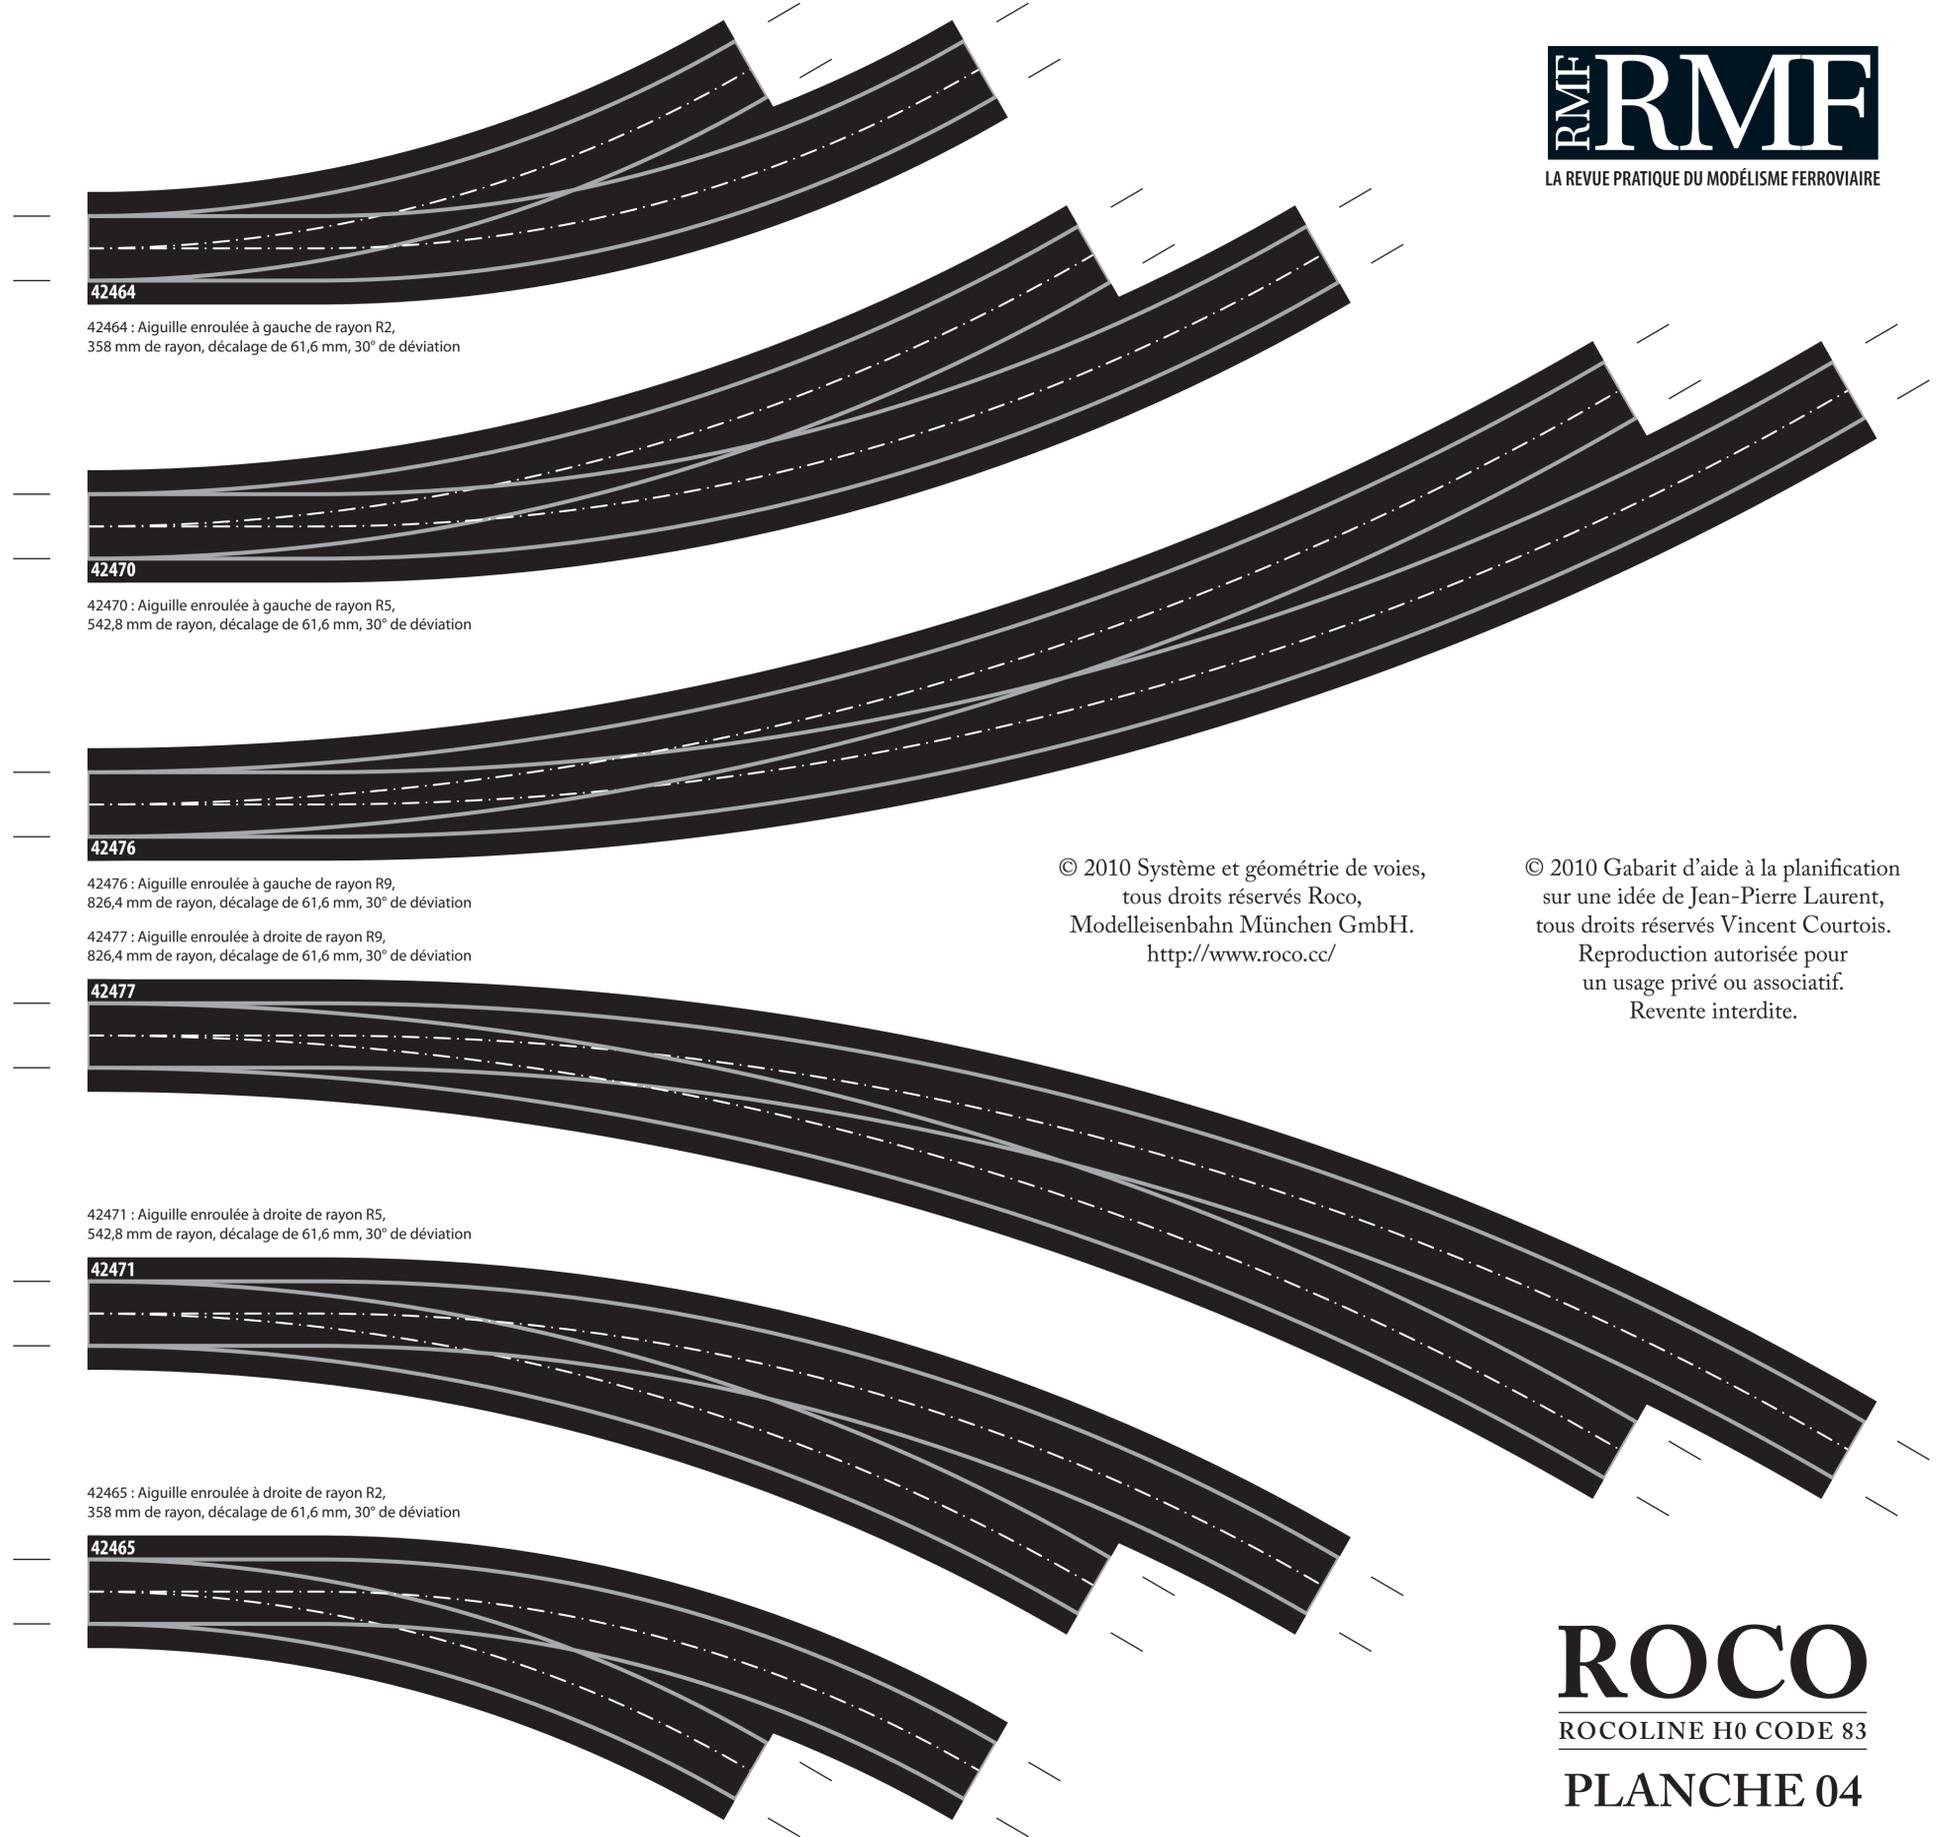

42464
42464 : Aiguille enroulée à gauche de rayon R2, 358 mm de rayon, décalage de 61,6 mm, 30° de déviation

42470
42470 : Aiguille enroulée à gauche de rayon R5, 542,8 mm de rayon, décalage de 61,6 mm, 30° de déviation

42476
42476 : Aiguille enroulée à gauche de rayon R9, 826,4 mm de rayon, décalage de 61,6 mm, 30° de déviation
42477 : Aiguille enroulée à droite de rayon R9, 826,4 mm de rayon, décalage de 61,6 mm, 30° de déviation

42477

42471
42471 : Aiguille enroulée à droite de rayon R5, 542,8 mm de rayon, décalage de 61,6 mm, 30° de déviation

42465
42465 : Aiguille enroulée à droite de rayon R2, 358 mm de rayon, décalage de 61,6 mm, 30° de déviation

© 2010 Système et géométrie de voies, tous droits réservés Roco, Modelleisenbahn München GmbH. <http://www.rococo.cc/>

© 2010 Gabarit d'aide à la planification sur une idée de Jean-Pierre Laurent, tous droits réservés Vincent Courtois. Reproduction autorisée pour un usage privé ou associatif. Revente interdite.